



APOLLO GIARDINO

BORNES

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

APG.27.D.32.07



MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.32

Warm brown

DESSIN TECHNIQUE

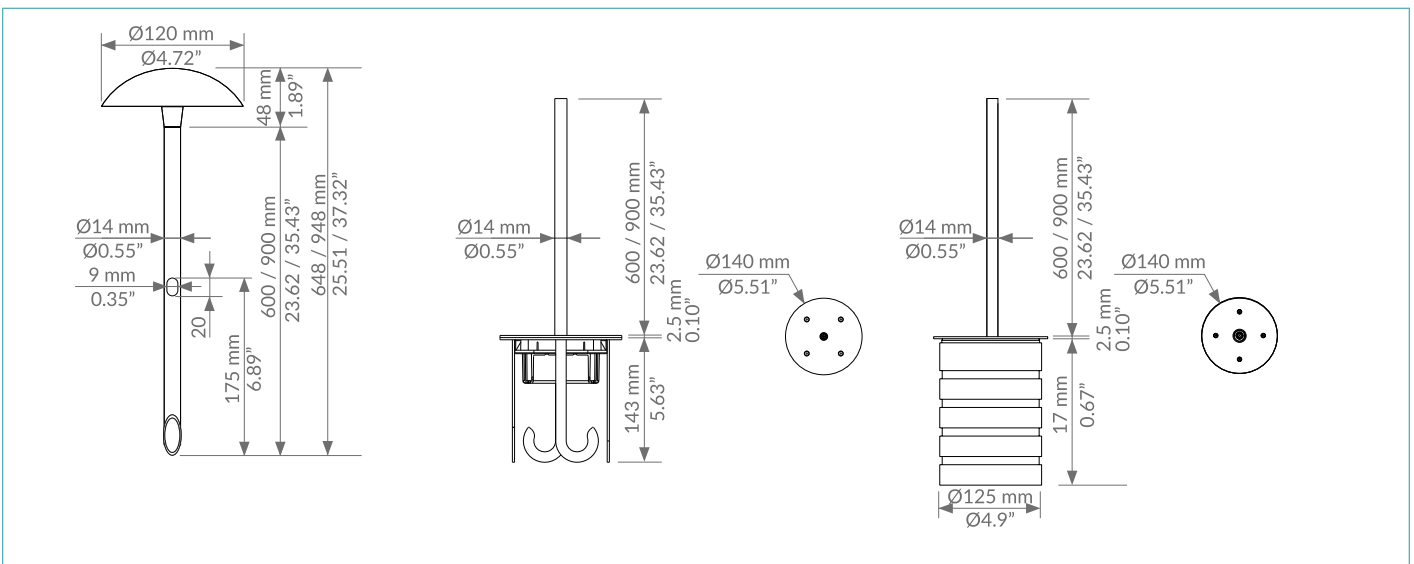

CODE APG.27.D.32.07

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
APG = APOLLO GIARDINO	27 = 2700K	D = Diffuse	32 = Warm brown	07 = 7W

APOLLO GIARDINO

CODE APG.27.D.32.07

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	Diffuse
Température de couleur	2700K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anticorodal 6082
Verre	Polycarbonate satiné 3mm
Finition	Warm brown
Installation	Piquet / Plaque de base avec boulons d'ancrage / Plaque de base avec boîtier de montage pour alimentation
Indice de résistance	IK07
Poids	430

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	7W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0
Piétinable	No
Bug rating	B0-U0-G0

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



APOLLO GIARDINO

CODE APG.27.D.32.07

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Piquet


Art. Nr.
ACC.149

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé
 .20 = Corten
 .23 = Moss green
 .27 = Dune
 .32 = Warm brown

Longueur

.060 = 60cm
 .090 = 90cm



Plaquette de base avec boulons d'ancrage


Art. Nr.
ACC.157

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé
 .20 = Corten
 .23 = Moss green
 .27 = Dune
 .32 = Warm brown

Longueur

.060 = 60cm
 .090 = 90cm



Plaquette de base avec boîtier de montage pour alimentation


Art. Nr.
ACC.158

Finitions

.01 = Blanc RAL 9003
 .02 = Noir RAL 9005
 .16 = Bronze flammé
 .20 = Corten
 .23 = Moss green
 .27 = Dune
 .32 = Warm brown

Longueur

.060 = 60cm
 .090 = 90cm

Cable NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.

CV00037
 CV00040
 CV00041
 CV00042
 CV00043

Longueur

5m / 16.40'
 10m / 32.81'
 15m / 49.21'
 20m / 65.62'
 25m / 82.02'

APOLLO GIARDINO

CODE APG.27.D.32.07

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	2	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	5	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	8	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	13	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	14	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE