



EYES 17

MAIN COURANTE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

EY17.22.A.19.CC

CE III F IK10 IP67

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

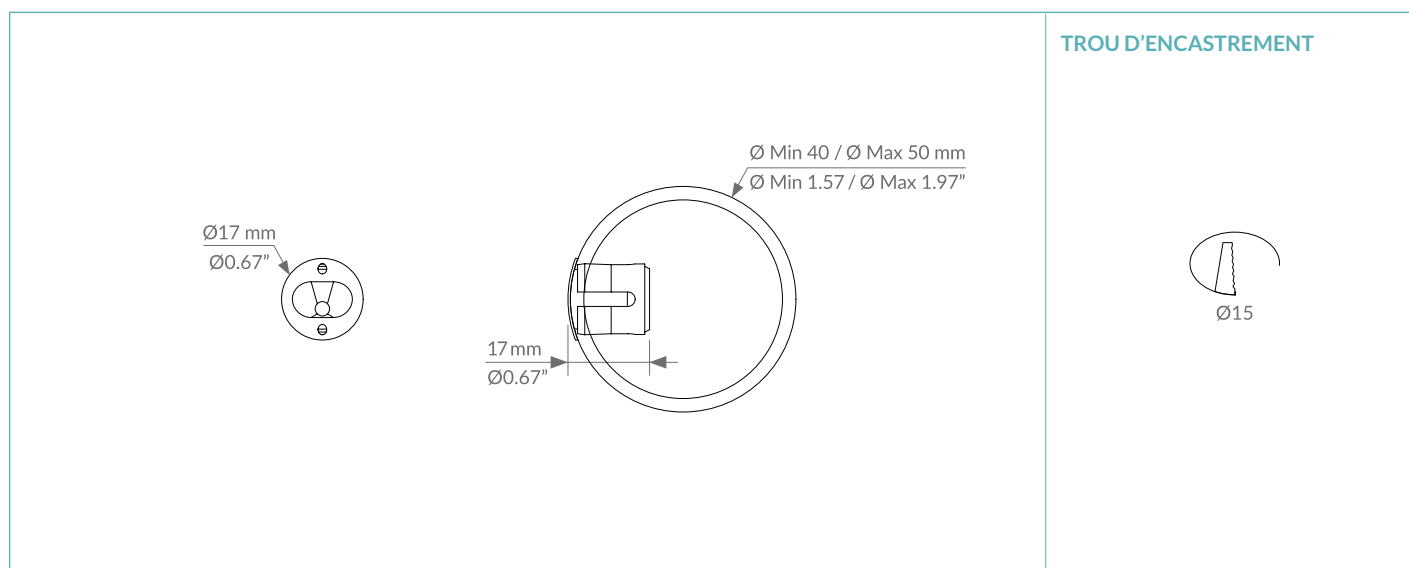

CODE EY17.22.A.19.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
EY17 = EYES 17	22 = 2200K	A = Asymetrique	19 = Acier inoxydable polonais	CC = 1,4W

EYES 17

CODE EY17.22.A.19.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	179 lm
Flux lumineux (sortant)	107 lm
Optique	Asymetrique
Température de couleur	2200K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Acier inoxydable AISI 316L
Verre	Verre trempé extra clair 0,5mm (sur demande en polycarbonate)
Finition	Acier inoxydable polonais
Installation	Ressorts de fixation
Indice de résistance	IK10 (Option polycarbonate)
Poids	13

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 500mA
Câble d'alimentation	2x 20cm V01CN 0,2mm ²
Puissance absorbée	1,4W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



EYES 17

CODE EY17.22.A.19.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Pince d'insertion

Art. Nr.

ACC.147



Connecteur gel mini (couple)

Art. Nr.

ACC.148

EYES 17

CODE EY17.22.A.19.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	11	500mA	47V	24	IP20	
PSU.CX.004 (500mA)	99÷264V / 50/60 Hz	9	500mA	40V	20	IP20	

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	11	500mA	47V	24	IP20	
PSU.CC.011_DALI-2 (DT6)	100÷240V / 50/60 Hz	9	500mA	40V	20	IP20	