



MAXIMA

PROJECTEUR INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité


CODE

MAX.DW.W.01.CC

CE  IP20

MADE IN ITALY


PRODUIT

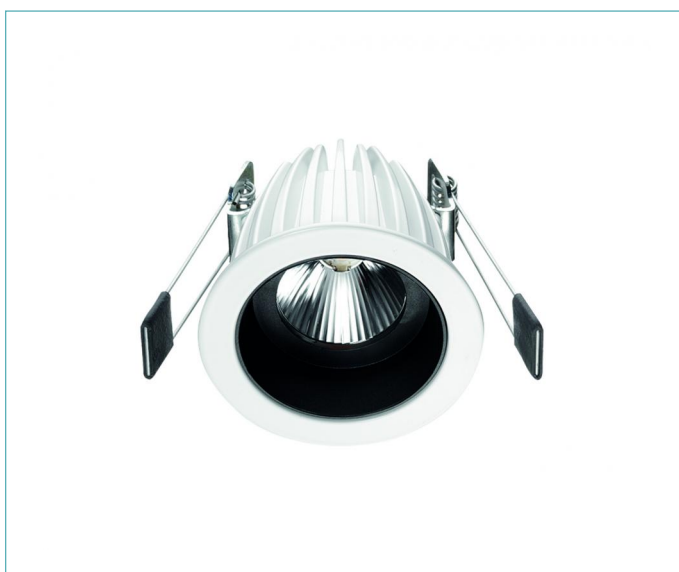

FINITION



DESSIN TECHNIQUE

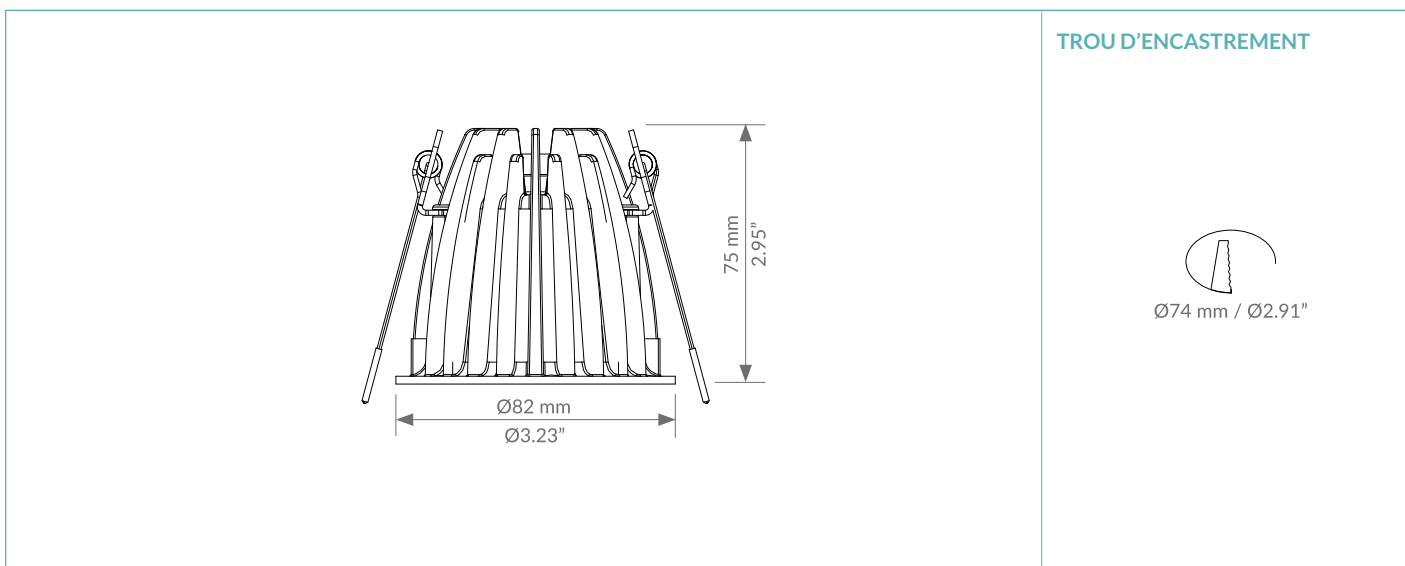

CODE MAX.DW.W.01.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
MAX = MAXIMA	DW = Dim to Warm (1800K+3000K)	W = 40°	01 = Blanc RAL 9003	CC = 12W

MAXIMA

CODE MAX.DW.W.01.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	1246 lm
Flux lumineux (sortant)	524 lm
Optique	40°
Température de couleur	Dim to Warm (1800K÷3000K)
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium moulé sous pression
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Ressorts de fixation
Poids	235

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	Courant constante 350÷14mA
Câble d'alimentation	35cm RL20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	12W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP20
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



MAXIMA

CODE MAX.DW.W.01.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.001

Diffuseur micro prismatic

Art. Nr.
ACC.002

MAXIMA

CODE MAX.DW.W.01.CC

ALIMENTATEURS

Système de control Dim to Warm

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CC.022_DW / DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	CE