



OPTIMA

PROJECTEUR INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

OPT.DW.M.01.CC

IP20

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

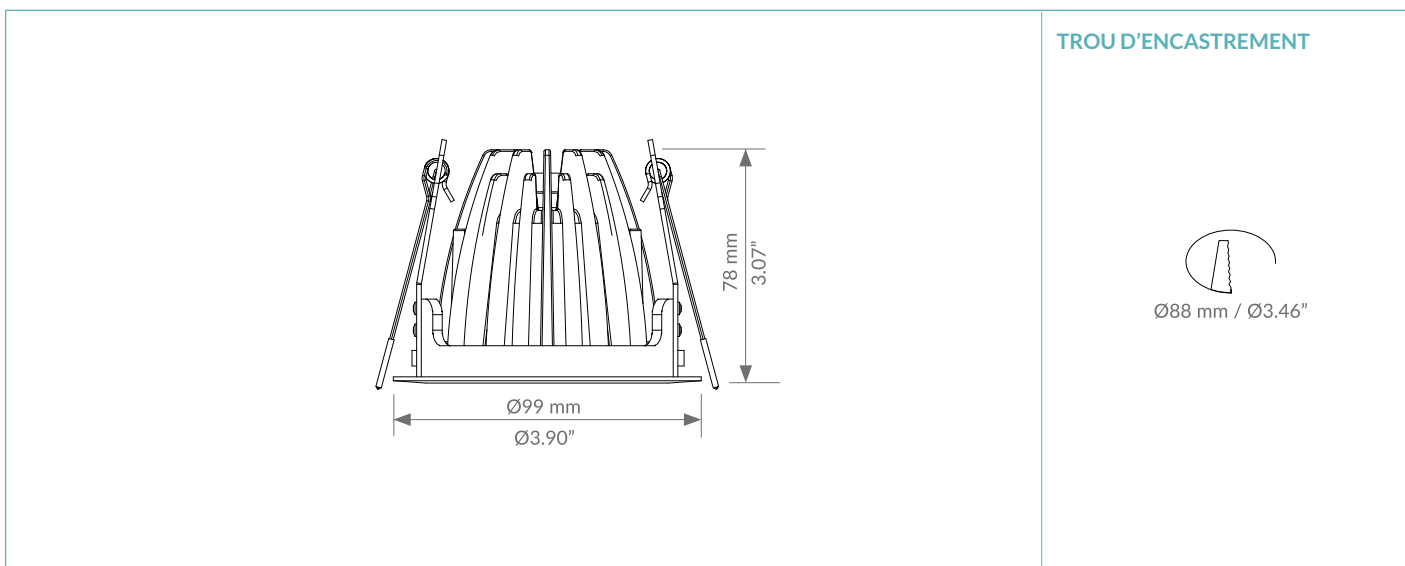

CODE OPT.DW.M.01.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
OPT = OPTIMA	DW = Dim to Warm (1800K÷3000K)	M = 20° réglable ±24°	01 = Blanc RAL 9003	CC = 12W

OPTIMA

CODE OPT.DW.M.01.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	20° réglable $\pm 24^\circ$
Température de couleur	Dim to Warm (1800K÷3000K)
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium moulé sous pression
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Ressorts de fixation
Poids	315

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 350÷14mA
Câble d'alimentation	35cm RL20N 2x0,5mm ²
Puissance absorbée	12W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP20
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

OPTIMA

CODE OPT.DW.M.01.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.001

Diffuseur micro prismatic

Art. Nr.
ACC.002

OPTIMA

CODE OPT.DW.M.01.CC

ALIMENTATEURS

Système de control Dim to Warm

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CC.022_DW / DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	CE