



PILOT 120 S HV

SUSPENSIONS INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

P120SH.40.W.16.13


CE   **IP20**

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION

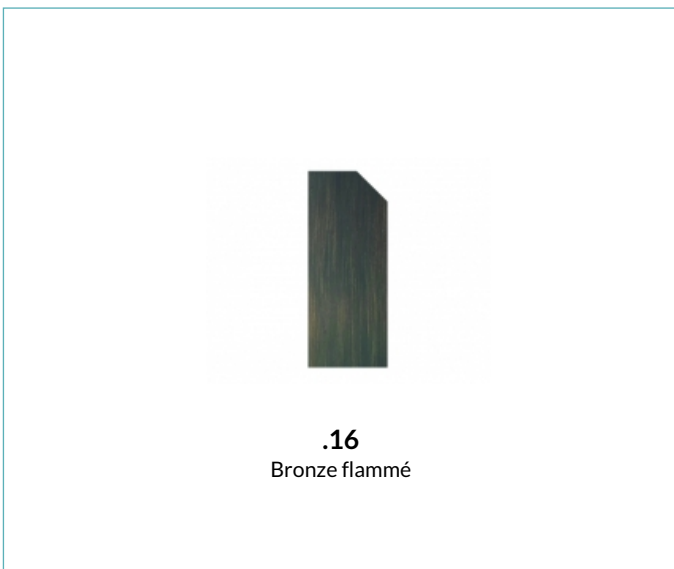

DESSIN TECHNIQUE

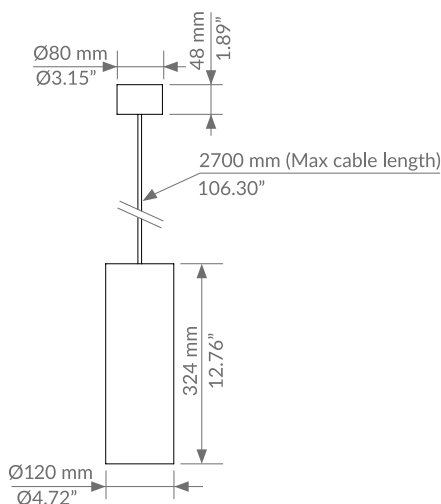

CODE P120SH.40.W.16.13

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
P120SH = PILOT 120 S HV	40 = 4000K	W = 40°	16 = Bronze flammé	13 = 13W

PILOT 120 S HV

CODE P120SH.40.W.16.13

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	-
Flux lumineux (sortant)	-
Optique	40°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium 6026
Finition	Bronze flammé
Installation	Suspension
Poids	1830

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220÷230Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	270cm PVC + PVC 5x0,5mm ²
Puissance absorbée	13W
Variation	Dimmable DALI (DT6)


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP20
Classe d'isolation	Classe I
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No


PILOT 120 S HV

CODE P120SH.40.W.16.13

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.001

Diffuseur micro prismatic

Art. Nr.
ACC.002