



APOLLO GIARDINO

PALETTI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

APG.30.D.01.07

DARK SKY
FRIENDLY




IP66

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA

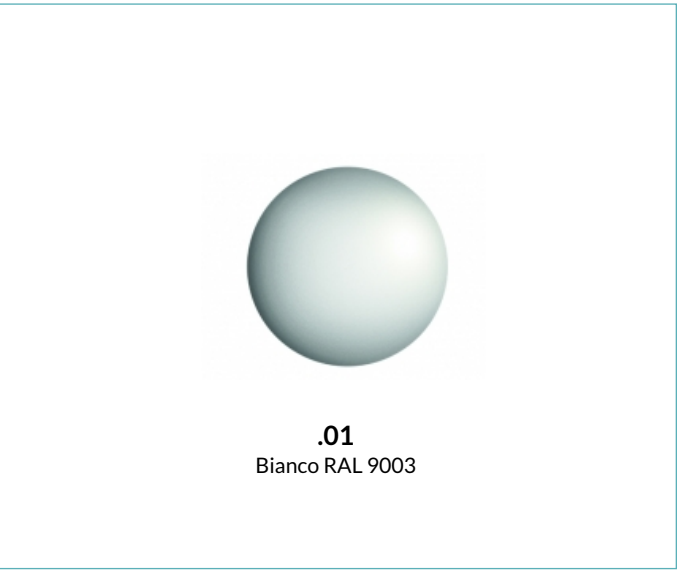

.01

Bianco RAL 9003

DISEGNO TECNICO

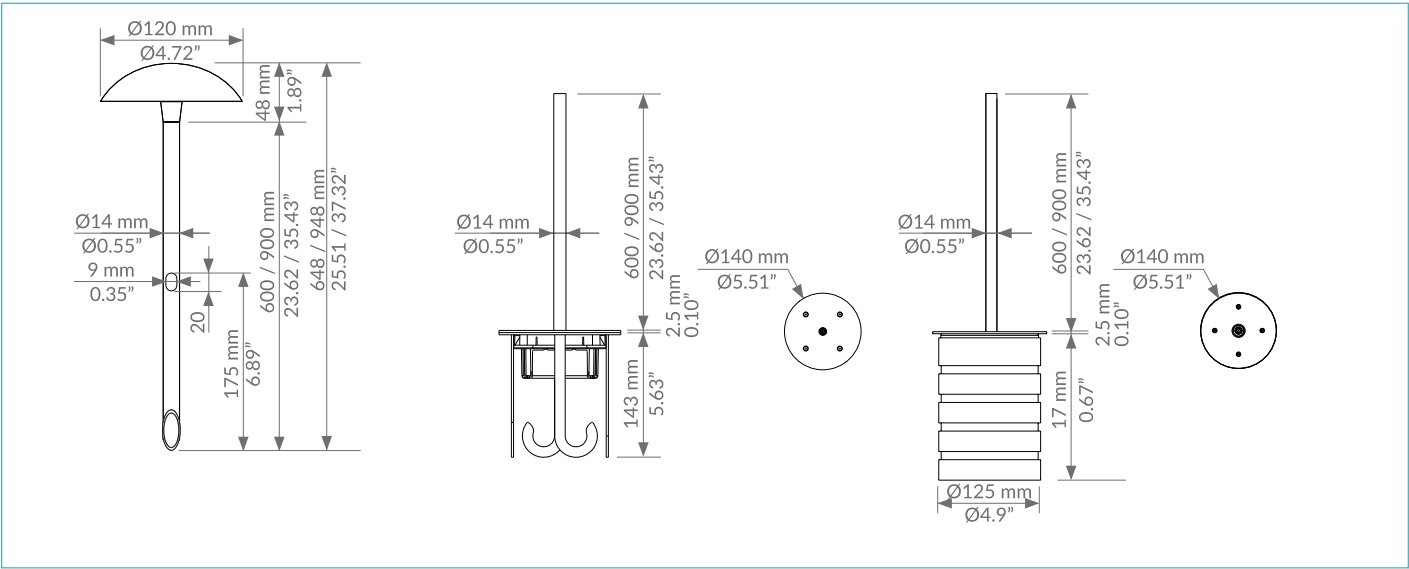

CODICE APG.30.D.01.07

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
APG = APOLLO GIARDINO	30 = 3000K	D = Diffusa	01 = Bianco RAL 9003	07 = 7W

APOLLO GIARDINO

CODICE APG.30.D.01.07

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	703 lm
Flusso luminoso (uscente)	410 lm
Ottica	Diffusa
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Aluminium anticorodal 6082
Vetro	Polycarbonato satinato 3mm
Finitura	Bianco RAL 9003
Installazione	Picchetto / Base con tirafondi / Base con cassaforma per alimentatore
Protezione impatto	IK07
Peso	430

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	7W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0
Calpestabilità	No
Bug rating	B0-U0-G0

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



APOLLO GIARDINO

CODICE APG.30.D.01.07

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Picchetto

Art. Nr.
ACC.149

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown

Lunghezza
.060 = 60cm
.090 = 90cm




Base con tirafondi

Art. Nr.
ACC.157

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown

Lunghezza
.060 = 60cm
.090 = 90cm




Base con cassaforma per alimentatore

Art. Nr.
ACC.158

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown

Lunghezza
.060 = 60cm
.090 = 90cm



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

APOLLO GIARDINO

CODICE APG.30.D.01.07

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	2	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	5	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	8	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	13	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	14	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE