



NILO

MINI DOWNLIGHT PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

NIL.22.N.16.CC


CE III F IP40

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA

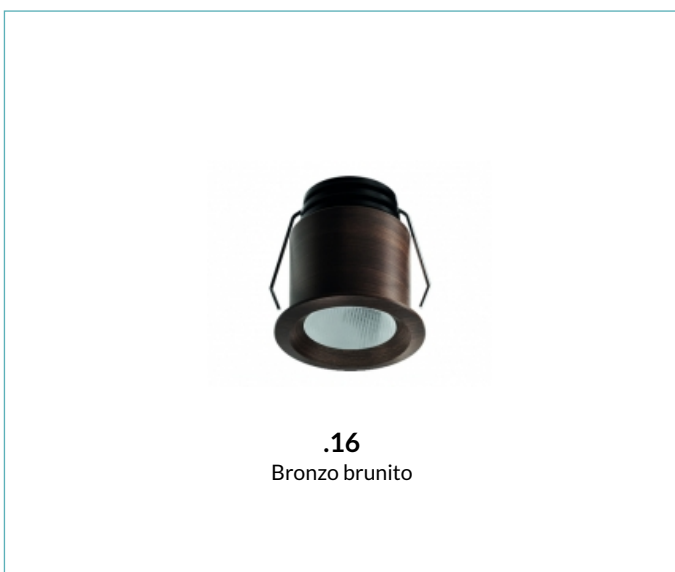

DISEGNO TECNICO

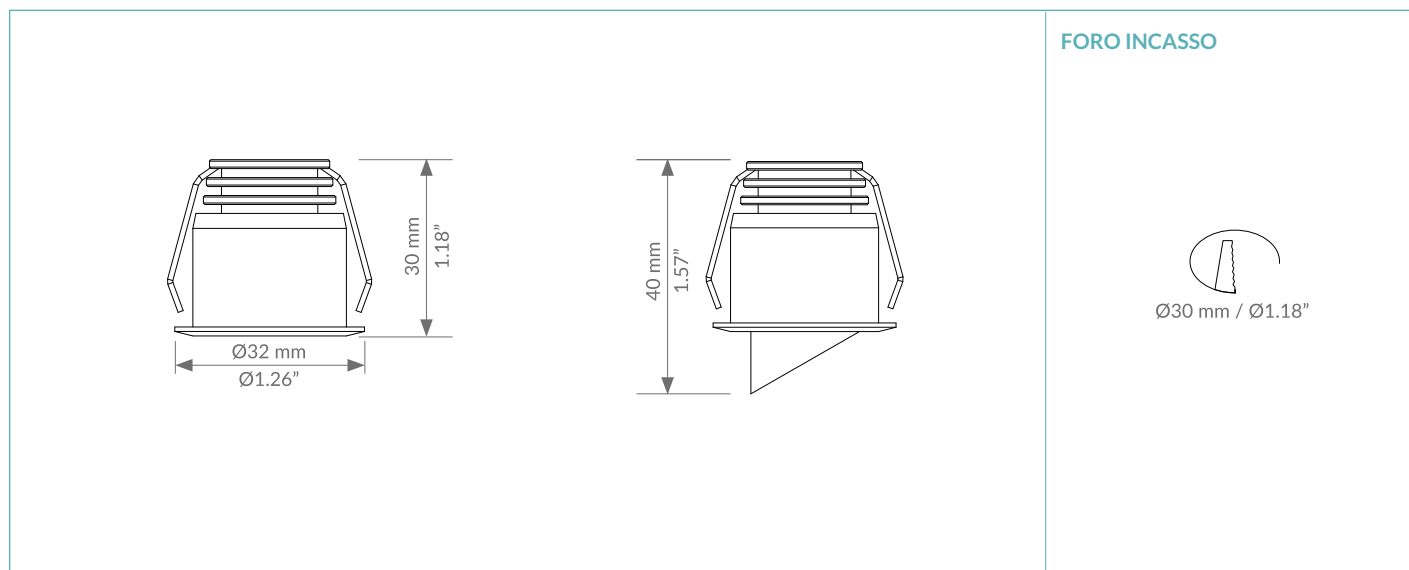

CODICE NIL.22.N.16.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
NIL = NILO	22 = 2200K	N = 10°	16 = Bronzo brunito	CC = 2W

NILO

CODICE NIL.22.N.16.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	141 lm
Flusso luminoso (uscente)	114 lm
Ottica	10°
Temperatura colore LED	2200K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Molle di fissaggio
Peso	30

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 500mA
Cavo di alimentazione	2x 20cm V01CN 0,2mm ²
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP40 / IP44 installato
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,14/0.46	2.223/207
2.00/6.56	0,28/0.92	555/52
3.00/9.84	0,42/1.38	247/23
4.00/13.12	0,56/1.84	139/13
5.00/16.40	0,70/2.30	88/8



NILO

CODICE NIL.22.N.16.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Paraluce

Art. Nr.
ACC.018

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito

NILO

CODICE NIL.22.N.16.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	7	500mA	47V	24	IP20	CE 
PSU.CX.004 (500mA)	99÷264V / 50/60 Hz	6	500mA	40V	20	IP20	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	7	500mA	47V	24	IP20	CE
PSU.CC.011_DALI-2 (DT6)	100÷240V / 50/60 Hz	6	500mA	40V	20	IP20	CE