



PILOT 120 S HV

SOSPENSIONI PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

P120SH.27.M.16.13


CE   **IP20**

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA

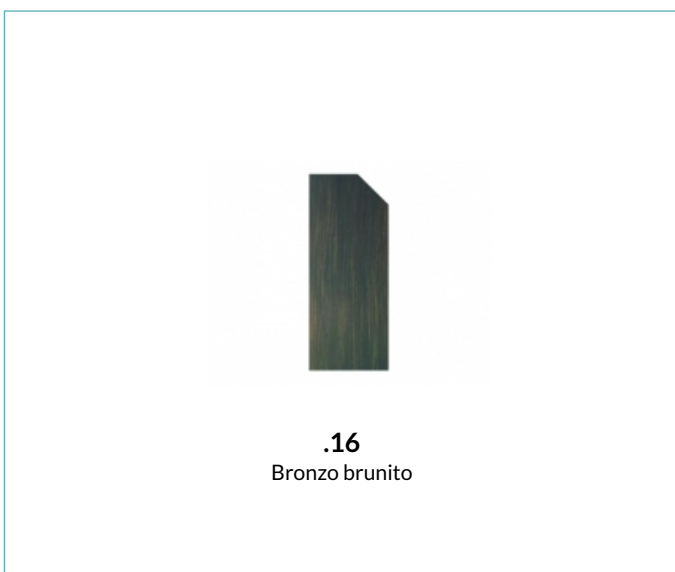

DISEGNO TECNICO

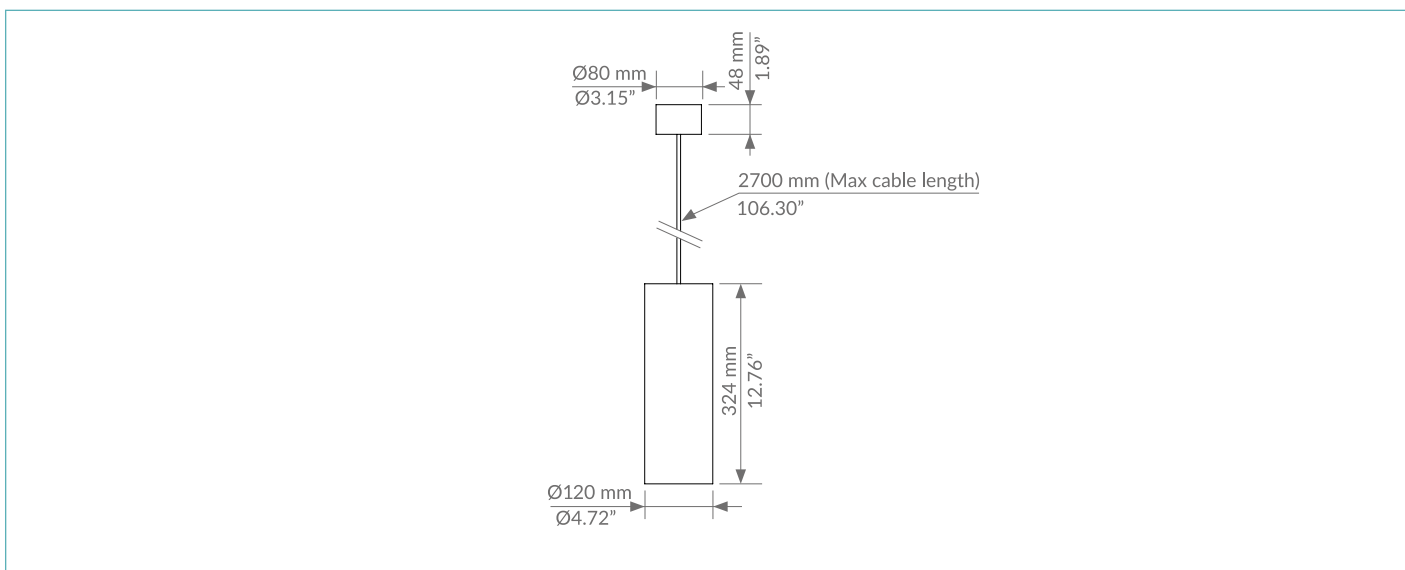

CODICE P120SH.27.M.16.13

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
P120SH = PILOT 120 S HV	27 = 2700K	M = 32°	16 = Bronzo brunito	13 = 13W

PILOT 120 S HV

CODICE P120SH.27.M.16.13

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	32°
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6060
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Sospensione
Peso	1830

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	270cm PVC + PVC 5x0,5mm ²
Potenza assorbita	13W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI (DT6)


CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

PILOT 120 S HV


CODICE P120SH.27.M.16.13

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.001



Filtro diffondente
microprismatico

Art. Nr.
ACC.002