



PILOT 29

PROIETTORI PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità


CODICE

P29.40.N.16.CC


CE IP40

MADE IN ITALY


PRODOTTO

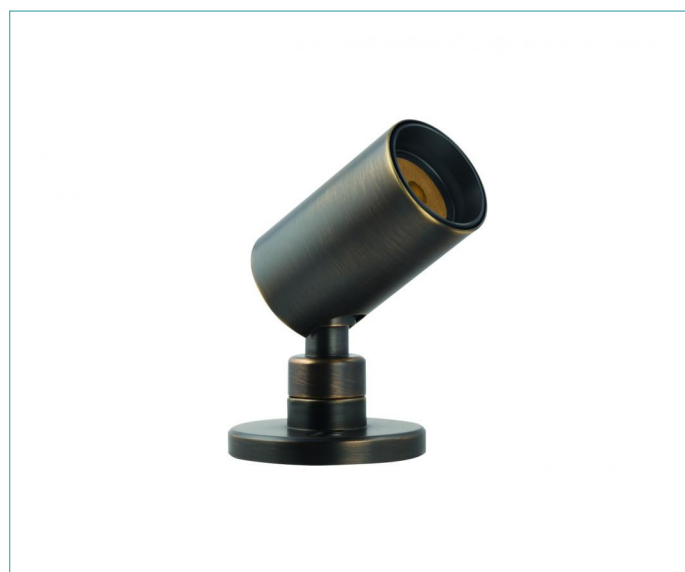

FINITURA

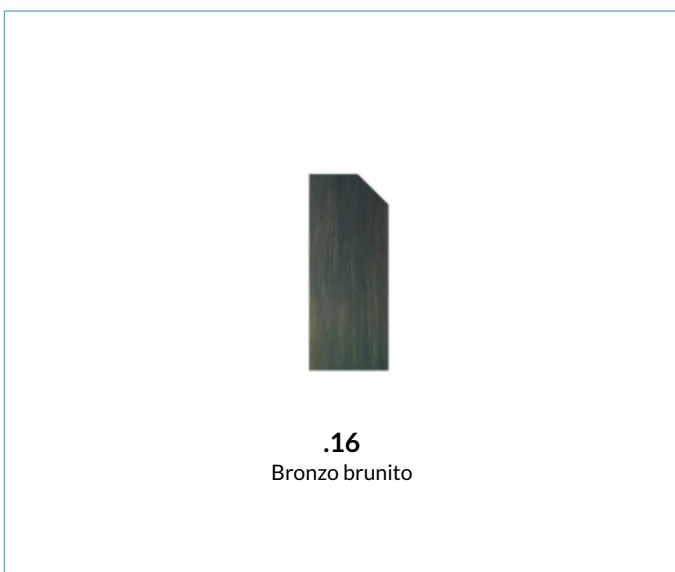

DISEGNO TECNICO

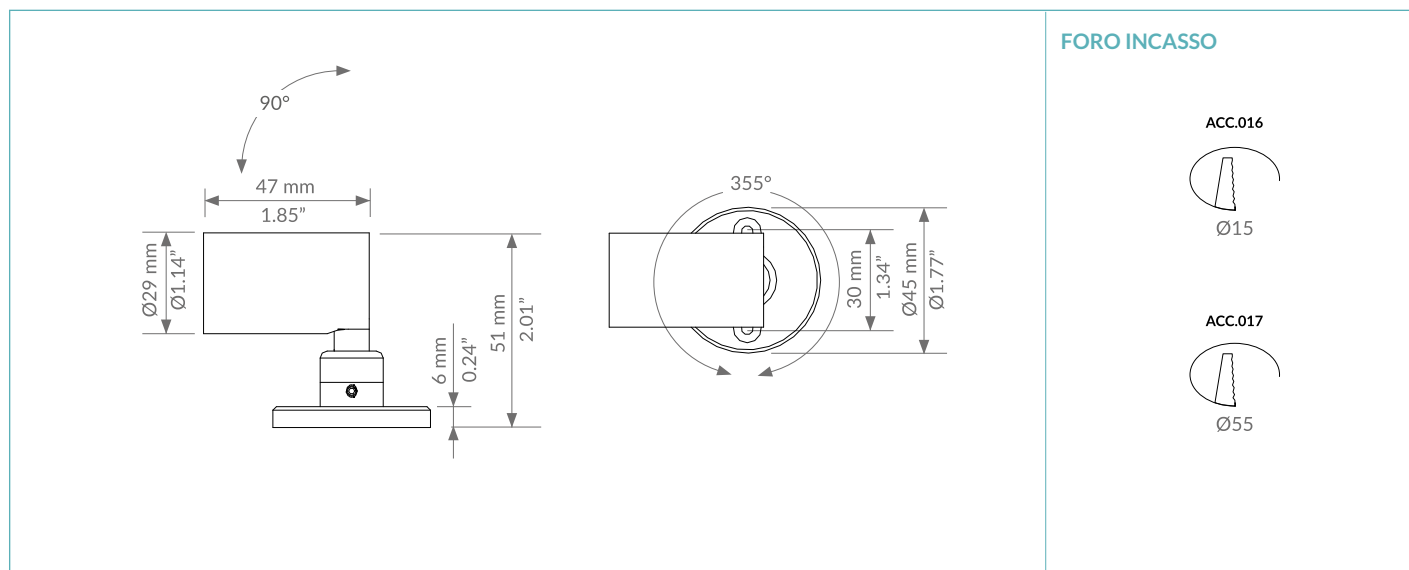

CODICE P29.40.N.16.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
P29 = PILOT 29	40 = 4000K	N = 10°	16 = Bronzo brunito	CC = 2,3W

PILOT 29

CODICE P29.40.N.16.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	225 lm
Flusso luminoso (uscente)	157 lm
Ottica	10°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Aluminio 6026
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Su superficie
Peso	90

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 700mA
Cavo di alimentazione	25cm TT20U 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	2,3W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP40
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,17/0.56	3.365/313
2.00/6.56	0,35/1.15	841/78
3.00/9.84	0,52/1.71	373/35
4.00/13.12	0,70/2.30	210/20
5.00/16.40	0,87/2.85	134/12



PILOT 29

CODICE P29.40.N.16.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.003



Base

Art. Nr.
ACC.014

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Attacco con ghiera

Art. Nr.
ACC.016

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Molla di fissaggio a incasso

Art. Nr.
ACC.017

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Braccio prolunga

Art. Nr.
ACC.062

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito

Lunghezza
.030 = 30cm

PILOT 29

CODICE P29.40.N.16.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	CE 
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	700mA	28V	20	IP20	CE 

Dimmerabili

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	CE

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CC.040_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 47/53 Hz	5	700mA	40V	20	IP20	CE