



SLASH

LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

SLA.TW.M.05.0879.DAL



MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

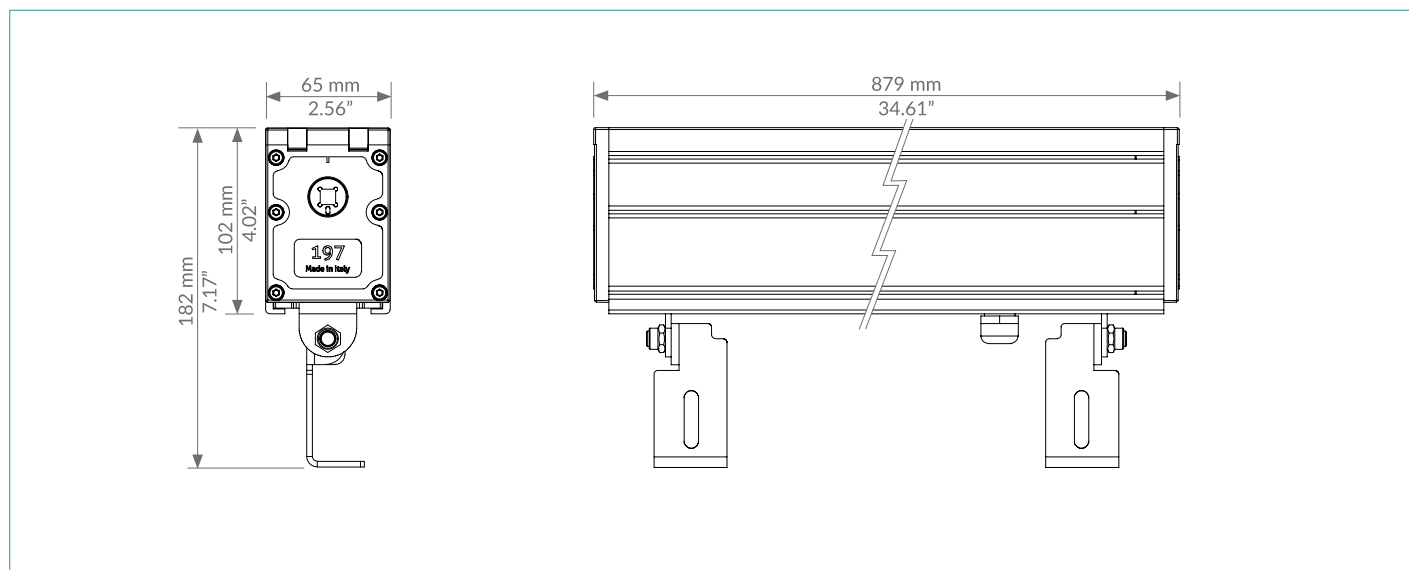

CODICE SLA.TW.M.05.0879.DAL

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
SLA = SLASH	TW = Tunable white	M = 28° orientabile ±20°	05 = Anodizzato nero	0879 = 879mm	DAL = 61W

SLASH

CODICE SLA.TW.M.05.0879.DAL

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 82
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	28° orientabile ±20°
Temperatura colore LED	Tunable white
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Anodizzato nero
Installazione	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Protezione impatto	IK09
Peso	6000

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	120÷277Vac - 50/60Hz DALI
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	61W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si
Resistenza a carico statico	max. 2500 Kg

CODICE SLA.TW.M.05.0879.DAL

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Art. Nr.
HB.007


Lunghezza

.0305 = 305mm*

.0592 = 592mm*

.0879 = 879mm*


.1166 = 1166mm*



Art. Nr.
ACC.052

Lunghezza

- .0305 = 305mm
- .0592 = 592mm
- .0879 = 879mm
- .1166 = 1166mm



Staffe di fissaggio (coppia)

Art. Nr.
ACC.056


Finiture
.05 = Anodizzato nero




Art. Nr.
ACC.057



Art. Nr.
ACC.058



Art. Nr.
ACC.059



Pomolo per regolare l'ottica Slash

Art. Nr.
ACC.067

SLASH

CODICE SLA.TW.M.05.0879.DAL

ACCESSORI



Coppia estrattori

Art. Nr.
ACC.175