



VARIO 25

PROIETTORI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V25F.22.W.26.02

CE IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

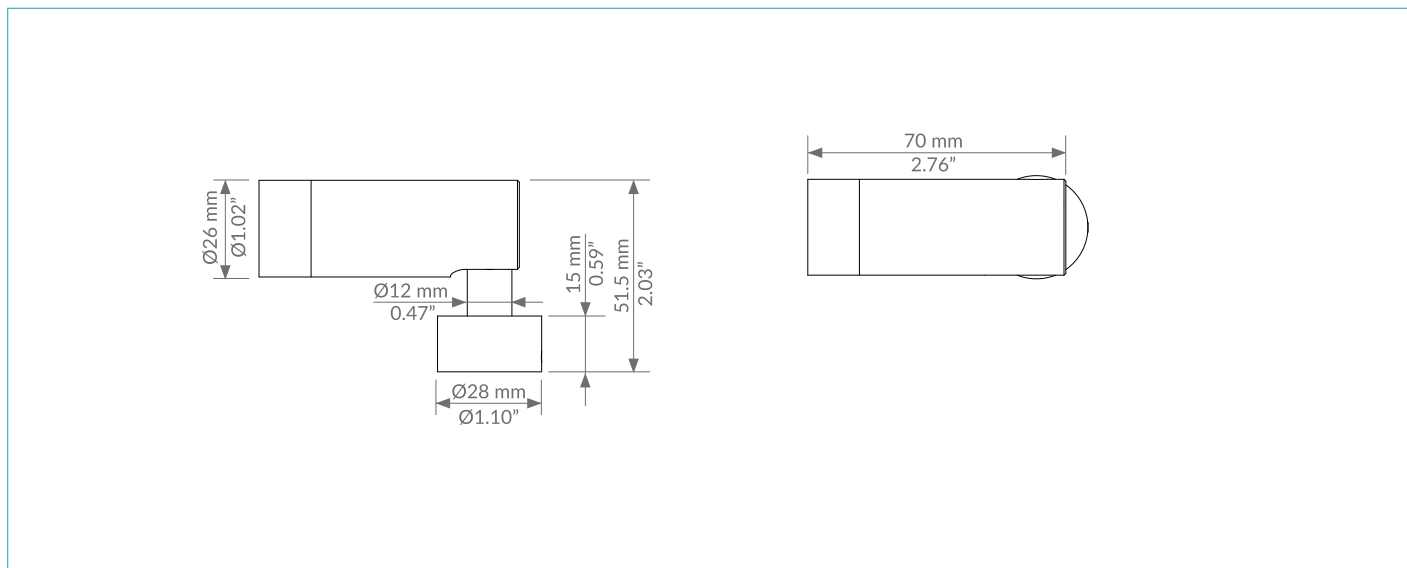

CODICE V25F.22.W.26.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V25F = VARIO 25	22 = 2200K	W = 31°	26 = Anodizzato bronzo	02 = 2,6W

VARIO 25

CODICE V25F.22.W.26.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	150 lm
Flusso luminoso (uscente)	92 lm
Ottica	31°
Temperatura colore LED	2200K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm
Finitura	Anodizzato bronzo
Installazione	Su superficie / Picchetto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	2,6W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI


Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

CODICE V25F.22.W.26.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Art. Nr.
ACC.245




Finiture

.05 = Anodizzato nero
.16 = Bronzo brunito
.26 = Anodizzato bronzo



Finiture


Lunghezza
.035 = 35cm
.050 = 50cm



Art. Nr.
ACC.101



Art. Nr.
ACC.127



Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

VARIO 25

CODICE V25F.22.W.26.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE RoHS
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	6	1 A	24Vdc	25	IP67	CE RoHS
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	15	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE RoHS
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	22	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE RoHS
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	37	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE RoHS

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	39	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE