



VARIO 25

PROIETTORI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V25F.27.F.16.02

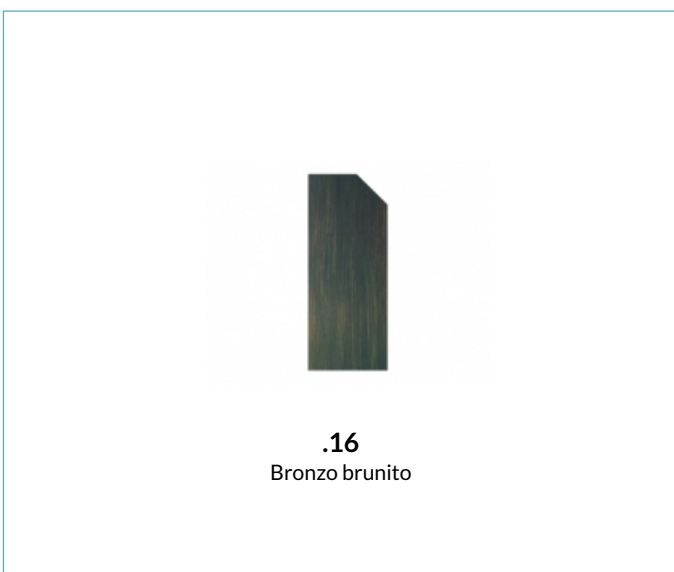
CE F IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

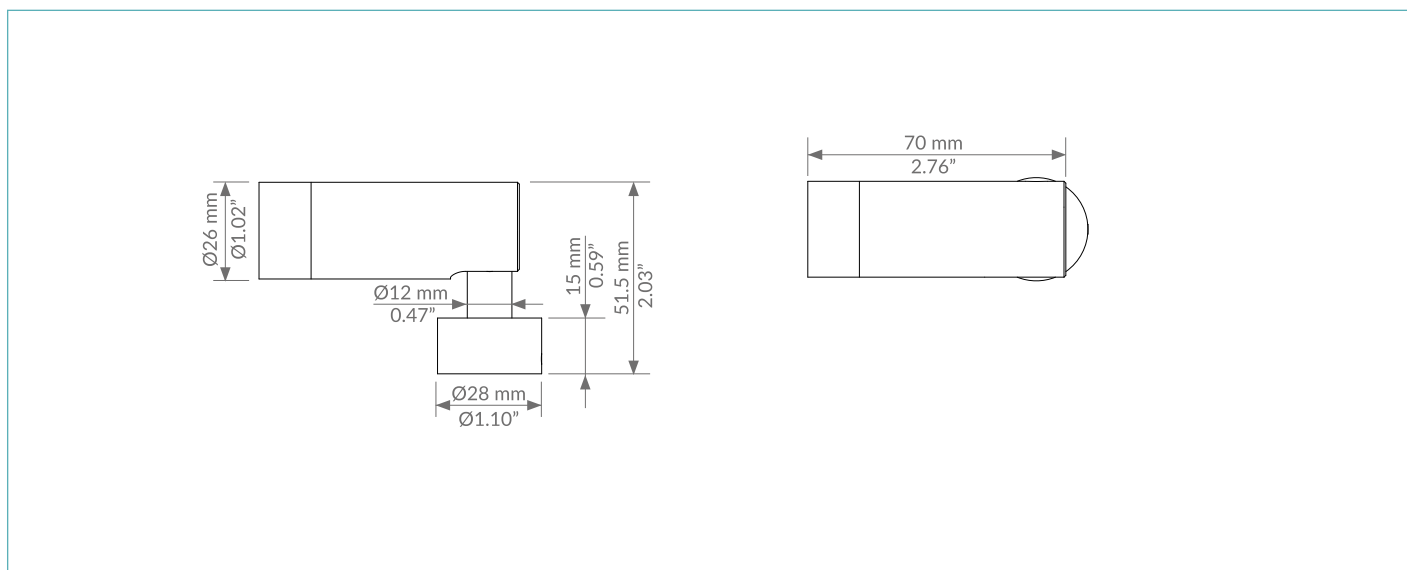

CODICE V25F.27.F.16.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V25F = VARIO 25	27 = 2700K	F = 46°	16 = Bronzo brunito	02 = 2,6W

VARIO 25

CODICE V25F.27.F.16.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	195 lm
Flusso luminoso (uscente)	131 lm
Ottica	46°
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Su superficie / Picchetto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	2,6W
Dimmerazione	Dimmerabile





CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

VARIO 25

CODICE V25F.27.F.16.02

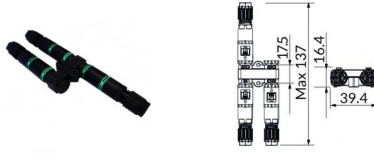ACCESSORI (Unità di misura: mm)

	Schermo alveolare	Art. Nr. ACC.245	
	Base	Art. Nr. ACC.248	Finiture .05 = Anodizzato nero .16 = Bronzo brunito .26 = Anodizzato bronzo
	Picchetto mono	Art. Nr. ACC.249	Finiture .02 = Nero RAL 9005 .16 = Bronzo brunito Lunghezza .035 = 35cm .050 = 50cm
	Micro derivatore 3 vie 2M+1F 10A 2 poli 0,25-1,5mm² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.101	
	Micro giunto 10A 2 poli 0,25-1,5mm² (23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") - IP68	Art. Nr. ACC.127	
	Cavo NS20N 2x0,5mm²	Art. Nr. CV00037 CV00040 CV00041 CV00042 CV00043	Lunghezza 5m / 16.40' 10m / 32.81' 15m / 49.21' 20m / 65.62' 25m / 82.02'

VARIO 25

CODICE V25F.27.F.16.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE RoHS
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	6	1 A	24Vdc	25	IP67	CE RoHS
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	15	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE RoHS
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	22	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE RoHS
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	37	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE RoHS

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	39	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE