



VARIO 25

PROIETTORI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V25S.30.F.26.02

CE   F IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

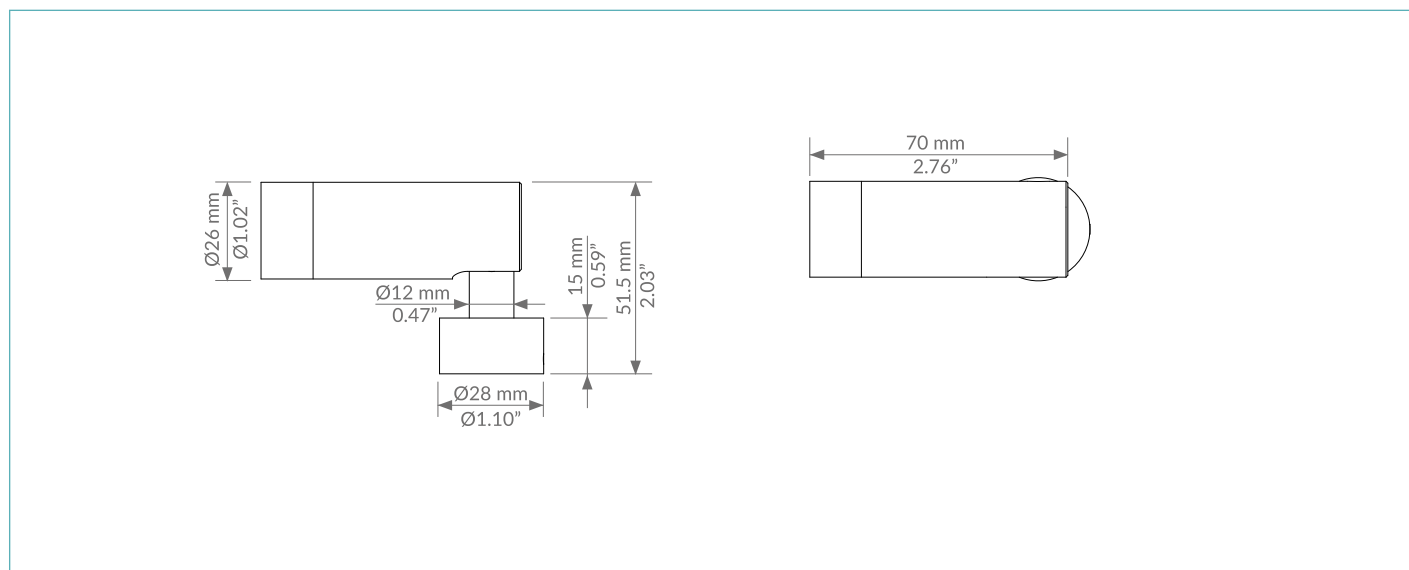

CODICE V25S.30.F.26.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V25S = VARIO 25	30 = 3000K	F = 46°	26 = Anodizzato bronzo	02 = 2,6W

VARIO 25

CODICE V25S.30.F.26.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	210 lm
Flusso luminoso (uscente)	141 lm
Ottica	46°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm
Finitura	Anodizzato bronzo
Installazione	Su superficie / Picchetto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	2,6W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI


Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

CODICE V25S.30.F.26.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Art. Nr.
ACC.245



Finiture


.05 = Anodizzato nero
.16 = Bronzo brunito
.26 = Anodizzato bronzo



Finiture

.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito


Lunghezza
.035 = 35cm
.050 = 50cm



Micro derivatore 3 vie 2M+1F
10A 2 poli 0,25-1,5mm²
(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm
(0,23-0,27") - IP68



Micro giunto 10A 2 poli
0,25-1,5mm² (23-16AWG)
Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -
IP68



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

VARIO 25

CODICE V25S.30.F.26.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE RoHS
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	6	1 A	24Vdc	25	IP67	CE RoHS
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	15	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE RoHS
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	22	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE RoHS
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	37	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE RoHS

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	72	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	39	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE