



VARIO 40 S

SOSPENSIONI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

V40S.27.E.05.04


CE   IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA

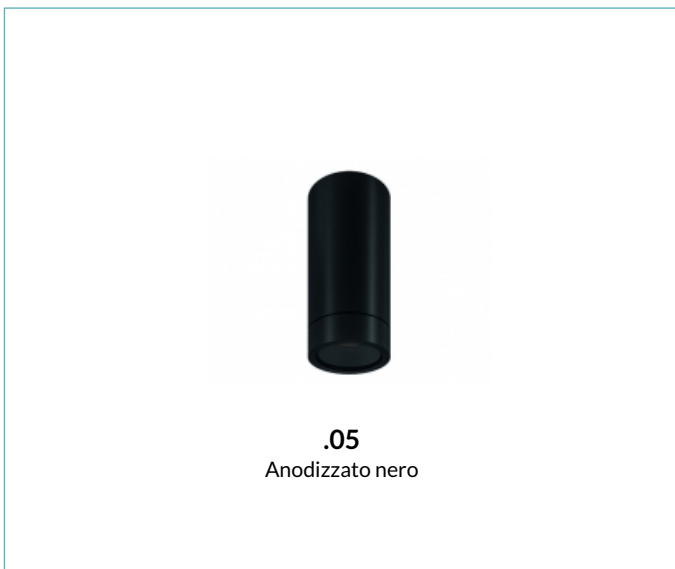

DISEGNO TECNICO

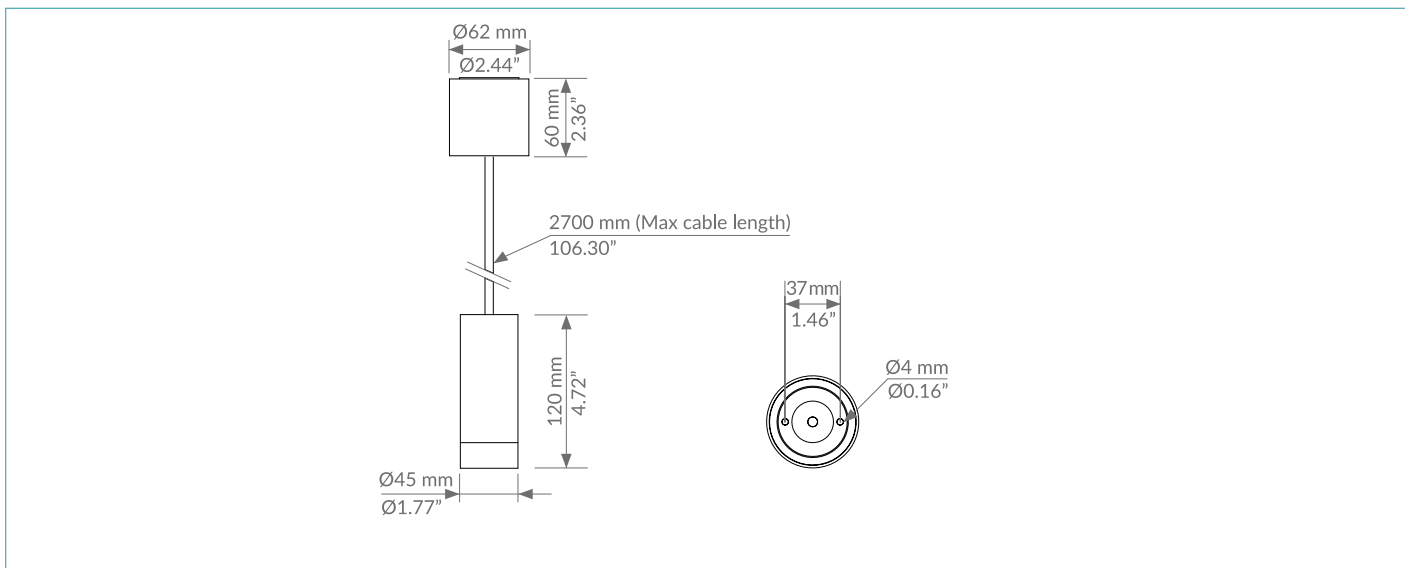

CODICE V40S.27.E.05.04

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
V40S = VARIO 40 S	27 = 2700K	E = $10^\circ \times 40^\circ$	05 = Anodizzato nero	04 = 3,6W

VARIO 40 S

CODICE V40S.27.E.05.04

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	242 lm
Flusso luminoso (uscente)	185 lm
Ottica	10°x40°
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm
Finitura	Anodizzato nero
Installazione	Sospensione
Protezione impatto	IK07
Peso	606

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	270cm H05RN-F 2x0,75mm ²
Potenza assorbita	3,6W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,23/0.75		0,83/2.72		1.389/129
2.00/6.56	0,46/1.51		1,66/5.45		347/32
3.00/9.84	0,68/2.23		3,31/10.86		154/14
4.00/13.12	0,91/2.99		4,14/13.58		86/8
5.00/16.40	1,14/3.74		4,97/16.31		55/5



VARIO 40 S

CODICE V40S.27.E.05.04

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.109

VARIO 40 S

CODICE V40S.27.E.05.04

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	3	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE RoHS
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	4	1 A	24Vdc	25	IP67	CE RoHS
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	10	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE RoHS
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	16	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE RoHS
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	27	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE RoHS

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	52	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	52	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	52	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	52	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	52	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	52	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	28	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE